




Техническая спецификация PDF 30207.A



Технические характеристики	
B	17 мм
C	15
D	72 мм
T	18,25 мм
Y0	0,88
Y2	1,6
a	15,25 мм
d	35 мм
d1	51,7 мм
e	0,37
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3DB035

Производительность	
Nlim	11 000 об./мин.
Nref	6 300 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	760 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	6 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,08 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,92 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,64 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	3 мм

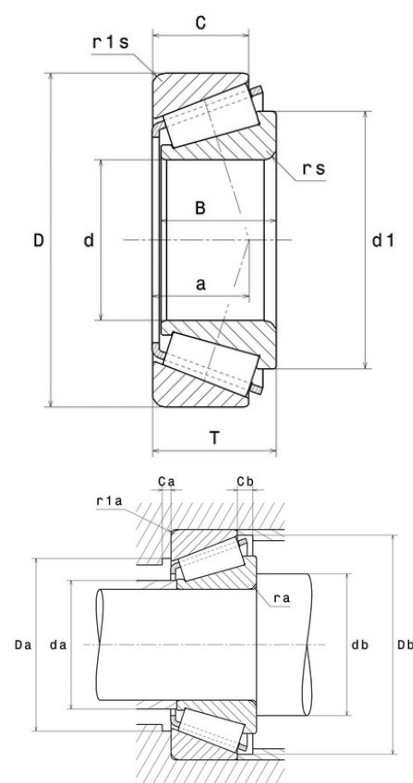



Da max	63,5 мм
Da min	62 мм
Db min	67 мм
da max	44 мм
db min	43,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,33 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	15 мм
---	-------