




Техническая спецификация PDF 30209.C



Технические характеристики	
B	19 мм
C	16
D	85 мм
T	20,75 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	17,75 мм
d	45 мм
d1	63 мм
e	0,4
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3DB045

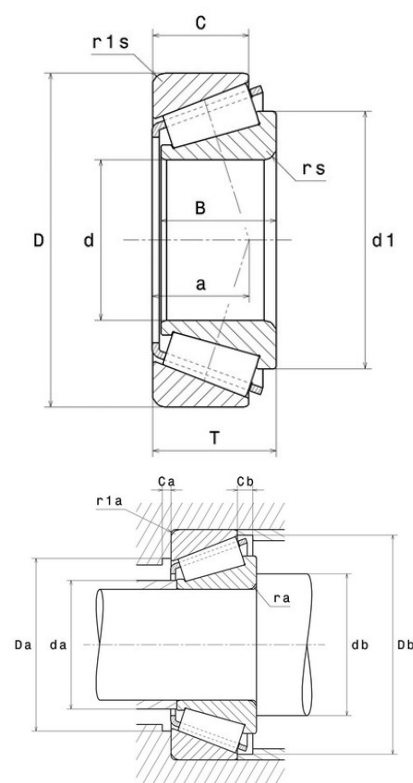

Производительность	
Nlim	8 800 об./мин.
Nref	5 600 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	900 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 700 даН
Производительность при статической нагрузке C0	7 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,66 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,34 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	76,5 мм
Da min	74 мм
Db min	80 мм
da max	54 мм
db min	53,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,46 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	16 мм
---	-------