




Техническая спецификация PDF 30209U



Технические характеристики	
B	19 мм
C	16
D	85 мм
T	20,75 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	18 мм
d	45 мм
d1	64 мм
e	0,4
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T3DB045

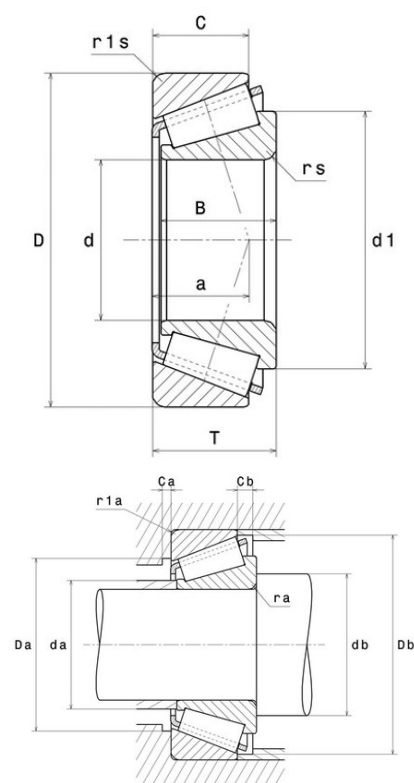

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 900 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	960 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 750 даН
Производительность при статической нагрузке C0	7 850 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,66 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,34 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,36 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	76,5 мм
Da min	74 мм
Db min	80 мм
da max	54 мм
db min	53,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,5 кг
-----	--------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	16 мм
---	-------