




Техническая спецификация PDF 30210UP4



Технические характеристики	
B	20 мм
C	17
D	90 мм
T	21,75 мм
Y0	0,79
Y2	1,43
a	19,5 мм
d	50 мм
d1	69 мм
e	0,42
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T3DB050

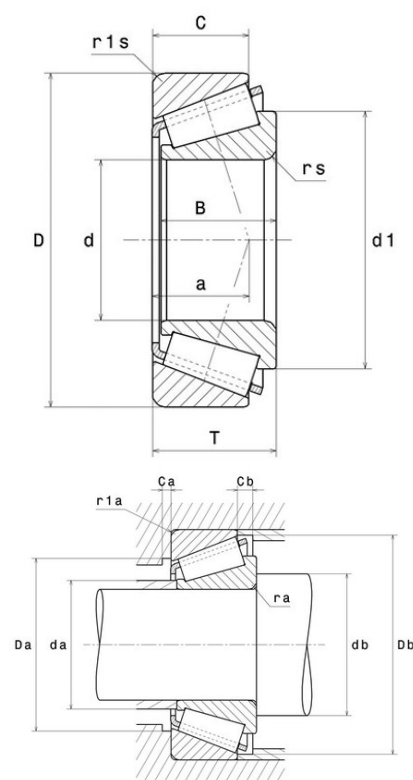

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 130 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 700 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,15 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,85 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,63 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	81,5 мм
Da min	79 мм
Db min	85 мм
da max	58 мм
db min	58,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,56 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17 мм
---	-------