




Техническая спецификация PDF 30212UP4



Технические характеристики	
B	22 мм
C	19
D	110 мм
T	23,75 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	22 мм
d	60 мм
d1	82 мм
e	0,4
r1s min	1,5 мм
rs min	2 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T3EB060

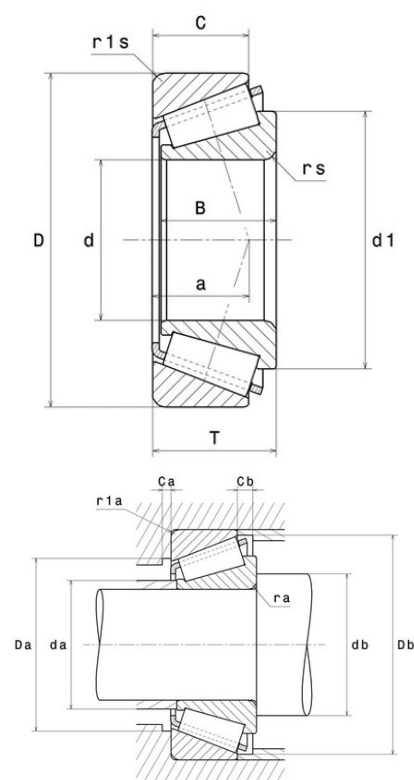

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 520 даН
Производительность при динамической нагрузке C	10 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,09 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,91 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,36 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	101,5 мм
Da min	96 мм
Db min	103 мм
da max	70 мм
db min	70 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики

Вес	0,95 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	19 мм
---	-------