




Техническая спецификация PDF 30213U



Технические характеристики	
B	23 мм
C	20
D	120 мм
T	24,75 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	23,5 мм
d	65 мм
d1	90,5 мм
e	0,4
r1s min	1,5 мм
rs min	2 мм
Вес	1
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T3EB065

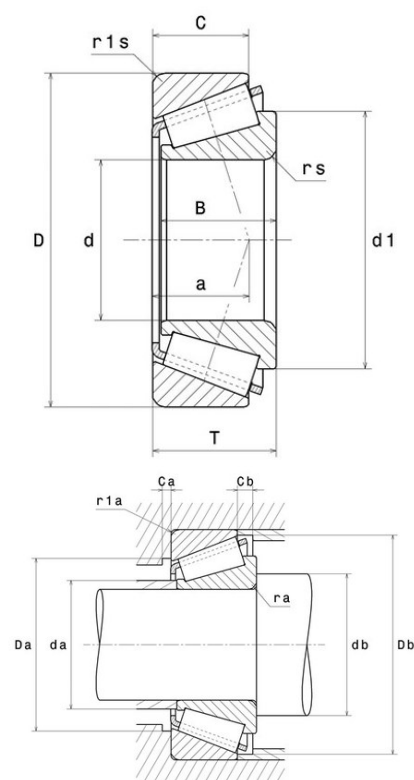

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 200 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 800 даН
Производительность при динамической нагрузке C	12 300 даН
Производительность при статической нагрузке C0	14 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,09 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,91 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,36 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	4,5 мм



Da max	111,5 мм
Da min	106 мм
Db min	113 мм
da max	77 мм
db min	75 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	2 мм

Другие характеристики

Вес	1,18 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	20 мм
---	-------