




Техническая спецификация PDF 30230.A



Технические характеристики	
B	45 мм
C	38
D	270 мм
T	49 мм
Y0	0,76
Y2	1,38
a	52 мм
d	150 мм
d1	200 мм
e	0,43
r1s min	3 мм
rs min	4 мм
Вес	11
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T4GB150

Производительность	
Nlim	2 600 об./мин.
Nref	1 800 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	6 520 даН
Производительность при динамической нагрузке C	48 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	66 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,63 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	11,37 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,88 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	7 мм
Cb min	11 мм

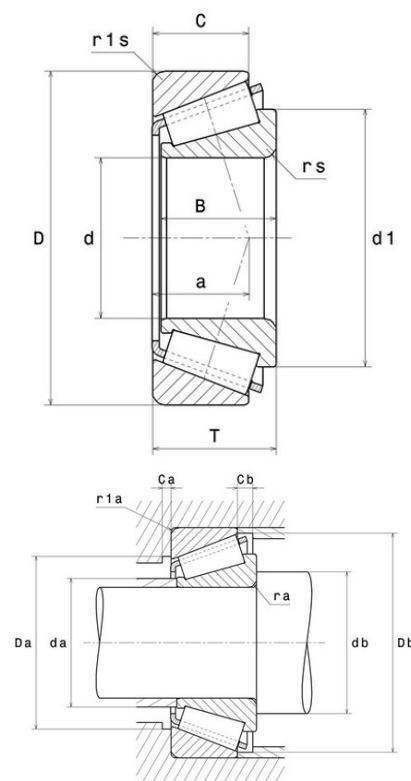



Da max	256 мм
Da min	234 мм
Db min	255 мм
da max	175 мм
db min	168 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	11,1 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	38 мм
---	-------