




Техническая спецификация PDF 30317DU



Технические характеристики	
B	41 мм
C	28
D	180 мм
T	44,5 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	56 мм
d	85 мм
d1	132,5 мм
e	0,83
r1s min	3 мм
rs min	4 мм
Вес	4
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB085

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	3 290 даН
Производительность при динамической нагрузке C	24 700 даН
Производительность при статической нагрузке C0	29 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,34 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,66 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,52 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	6 мм
Cb min	16,5 мм

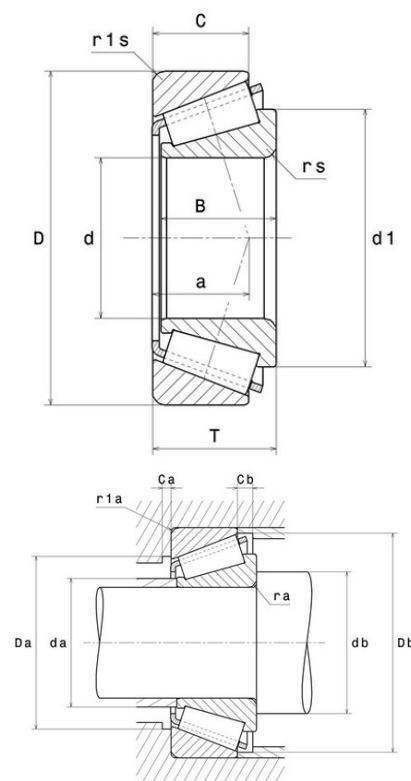



Da max	166 мм
Da min	143 мм
Db min	169 мм
da max	103 мм
db min	103 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	4,85 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	28 мм
---	-------