




Техническая спецификация PDF 30318U



Технические характеристики	
B	43 мм
C	36
D	190 мм
T	46,5 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	37,5 мм
d	90 мм
d1	135,5 мм
e	0,35
r1s min	3 мм
rs min	4 мм
Вес	6
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB090

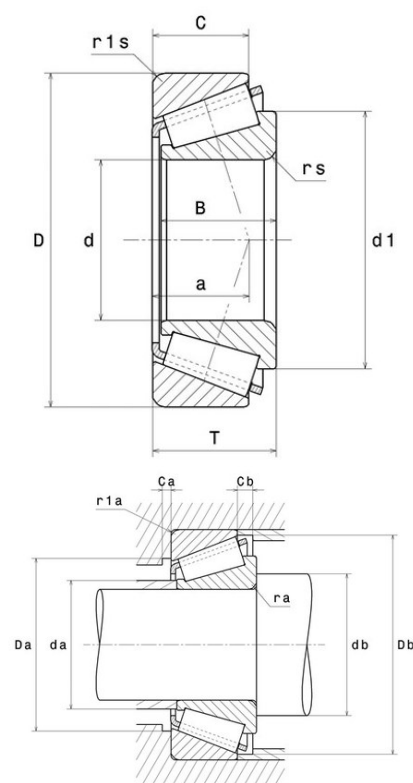

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	2 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	4 450 даН
Производительность при динамической нагрузке C	33 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	40 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,16 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,27 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	5 мм
Cb min	10,5 мм



Da max	176 мм
Da min	165 мм
Db min	177 мм
da max	113 мм
db min	108 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	6,03 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	36 мм
---	-------