




Техническая спецификация PDF 30319



Технические характеристики	
B	45 мм
C	38
D	200 мм
T	49,5 мм
Y0	0,95
Y2	1,73
a	40 мм
d	95 мм
d1	142 мм
e	0,35
r1s min	3 мм
rs min	3 мм
Вес	6
Марка	NTN

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	3 950 даН
Производительность при динамической нагрузке C	31 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	36 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,34 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	7,66 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,3 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	5 мм
Cb min	11,5 мм
Da max	186 мм

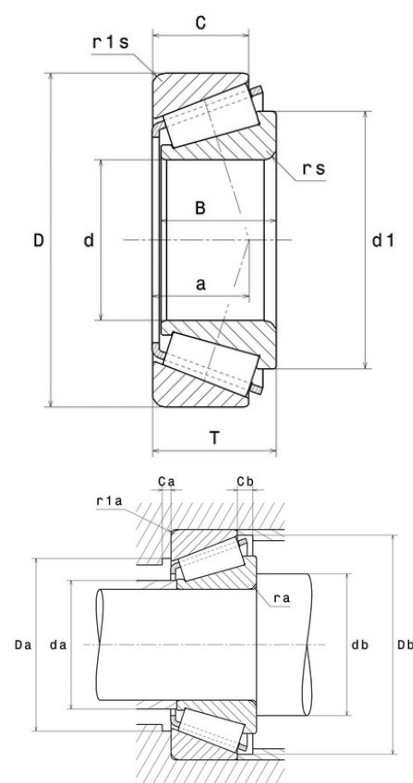



Da min	172 мм
Db min	186 мм
da max	118 мм
db min	113 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	6,58 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	38 мм
---	-------