




Техническая спецификация PDF 30319DU



Технические характеристики	
B	45 мм
C	32
D	200 мм
T	49,5 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	62,5 мм
d	95 мм
d1	146,5 мм
e	0,83
r1s min	3 мм
rs min	4 мм
Вес	6
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB095

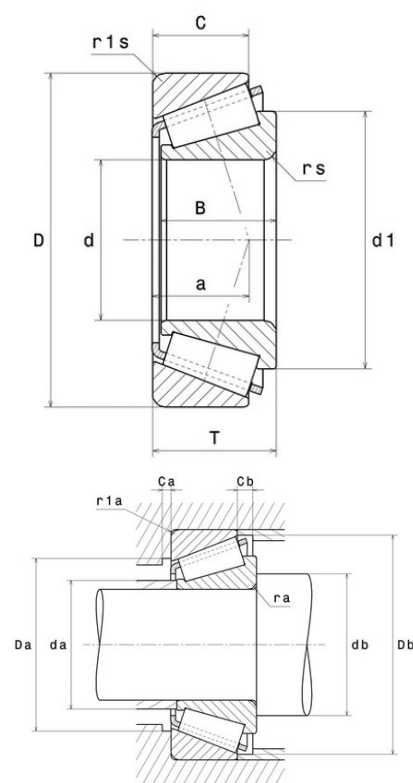

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 200 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 700 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	3 870 даН
Производительность при динамической нагрузке C	29 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	35 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,34 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,66 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,52 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	6 мм
Cb min	17,5 мм



Da max	186 мм
Da min	154 мм
Db min	187 мм
da max	114 мм
db min	113 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

Вес	6,47 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	32 мм
---	-------