



Техническая спецификация PDF 30321U



Технические характеристики

B	49 мм
C	41
D	225 мм
T	53,5 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	43,5 мм
d	105 мм
e	0,35
r1s min	2,5 мм
rs min	3 мм
Вес	9
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB105


Производительность

Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 700 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке C	43 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	53 000 даН

Рекомендации по объему

Da max	211 мм
Db min	209 мм
da max	123 мм
db min	132 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики

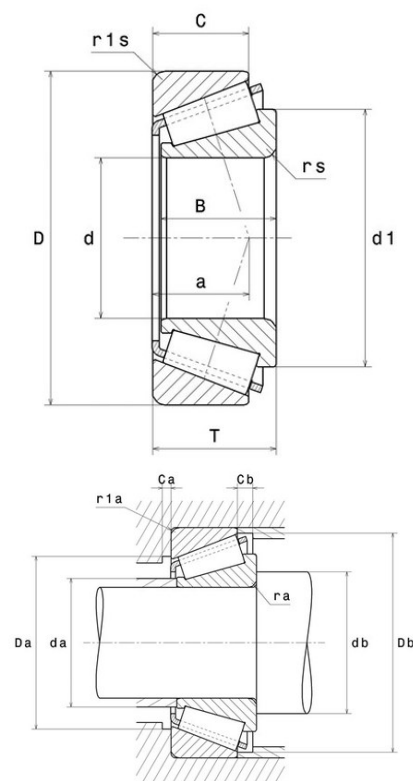



Вес	9,79 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
С	41 мм