




Техническая спецификация PDF 30322U



Технические характеристики	
B	50 мм
C	42
D	240 мм
T	54,5 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	45,5 мм
d	110 мм
e	0,35
r1s min	2,5 мм
rs min	3 мм
Вес	11
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB110

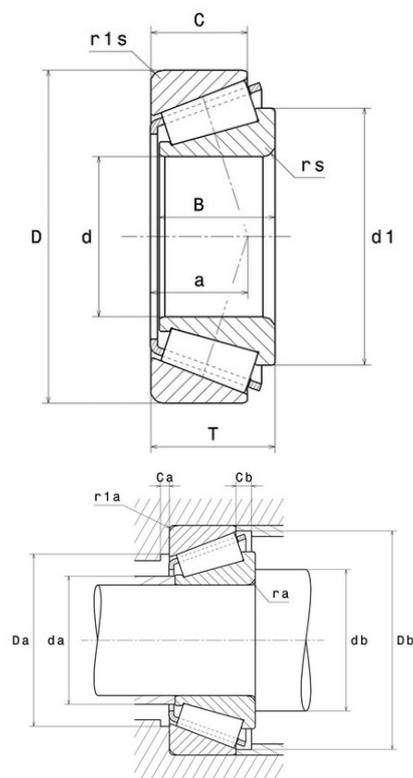

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 200 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 600 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке C	48 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	59 000 даН

Рекомендации по объему	
Da max	226 мм
Db min	222 мм
da max	128 мм
db min	141 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

Другие характеристики



Вес	11,4 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	42 мм