




Техническая спецификация PDF 30326U



Технические характеристики	
B	58 мм
C	49
D	280 мм
T	63,75 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	53,5 мм
d	130 мм
d1	198,5 мм
e	0,35
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	17
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB130

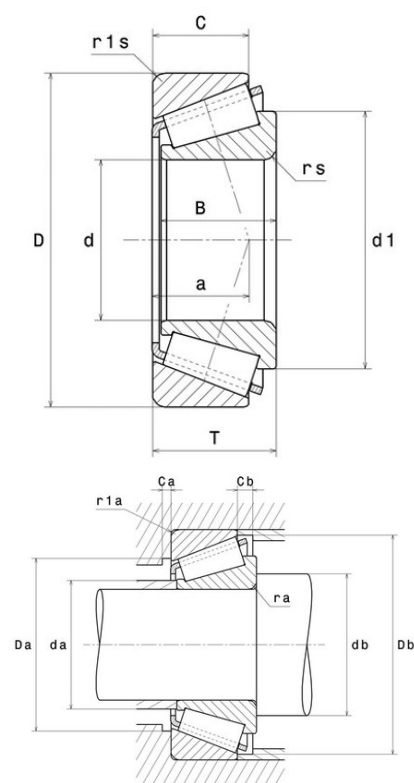

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	8 140 даН
Производительность при динамической нагрузке C	65 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	83 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,6 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,4 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,38 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	8 мм
Cb min	14,5 мм



Da max	262 мм
Da min	239 мм
Db min	255 мм
da max	164 мм
db min	152 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики

Вес	17,4 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	49 мм
---	-------