




## Техническая спецификация PDF 30330U



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 65 мм   |
| C                          | 55      |
| D                          | 320 мм  |
| T                          | 72 мм   |
| Y0                         | 0,96    |
| Y2                         | 1,74    |
| a                          | 61 мм   |
| d                          | 150 мм  |
| d1                         | 225 мм  |
| e                          | 0,35    |
| r1s min                    | 4 мм    |
| rs min                     | 5 мм    |
| Вес                        | 25      |
| Марка                      | NTN     |
| Обозначение ISO355         | T2GB150 |

| Производительность                                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Коэффициент A2 материала                          | 1              |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                     | 1 600 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                    | 1 200 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 10 100 даН     |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 82 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 107 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 6,6 Hz         |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 9,4 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,38 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,41 Hz        |

| Рекомендации по объему |       |
|------------------------|-------|
| Ca min                 | 8 мм  |
| Cb min                 | 17 мм |

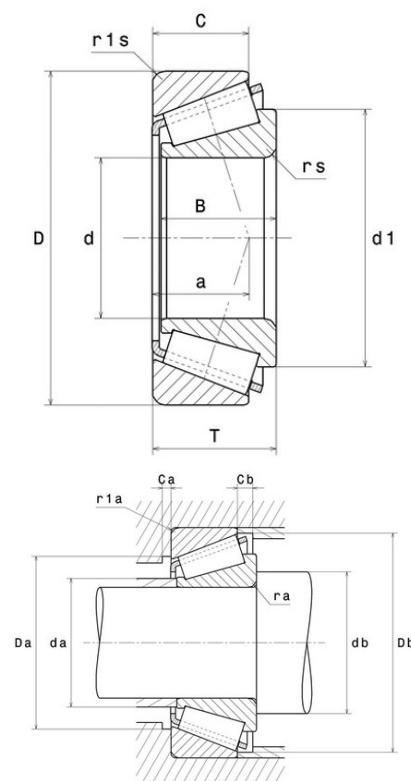



|         |        |
|---------|--------|
| Da max  | 302 мм |
| Da min  | 269 мм |
| Db min  | 292 мм |
| da max  | 193 мм |
| db min  | 172 мм |
| r1a max | 3 мм   |
| ra max  | 4 мм   |

#### Другие характеристики

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 25,5 кг |
|-----|---------|

#### m.ncatalog.fo.features-other-performance

|   |       |
|---|-------|
| C | 55 мм |
|---|-------|