




Техническая спецификация PDF 30332U



Технические характеристики	
B	68 мм
C	58
D	340 мм
T	75 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	64 мм
d	160 мм
d1	239 мм
e	0,35
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	29
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB160

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	11 100 даН
Производительность при динамической нагрузке C	91 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	120 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,6 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,4 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,38 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	10 мм
Cb min	17 мм

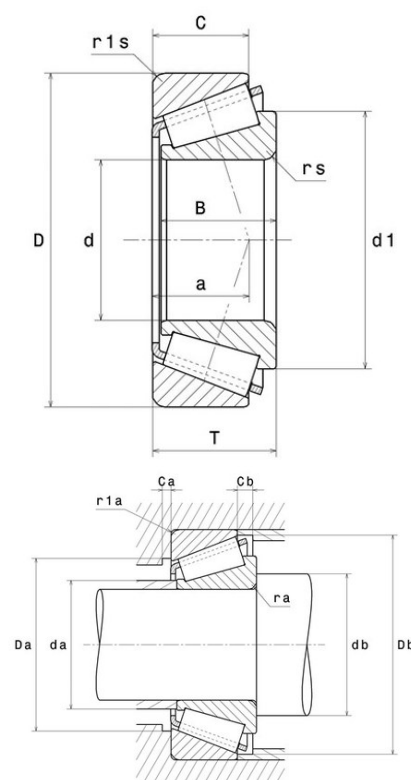



Da max	322 мм
Da min	286 мм
Db min	310 мм
da max	205 мм
db min	182 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики

Вес	29,9 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	58 мм
---	-------