




## Техническая спецификация PDF 30334



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 72 мм   |
| C                          | 62      |
| D                          | 360 мм  |
| T                          | 80 мм   |
| Y0                         | 0,88    |
| Y2                         | 1,6     |
| a                          | 69,5 мм |
| d                          | 170 мм  |
| d1                         | 254 мм  |
| e                          | 0,37    |
| r1s min                    | 4 мм    |
| rs min                     | 4 мм    |
| Вес                        | 34      |
| Марка                      | NTN     |

| Производительность                                         |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Коэффициент A2 материала                                   | 1              |
| Макс. рабочая температура                                  | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                                   | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                              | 1 400 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                             | 1 000 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>             | 10 000 даН     |
| Производительность при динамической нагрузке C             | 84 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub> | 110 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)                     | 6,28 Hz        |
| Собственная частота В.И. (60 об./мин.)                     | 8,72 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)          | 5,8 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)               | 0,42 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Ca min                 | 10 мм  |
| Cb min                 | 18 мм  |
| Da max                 | 342 мм |

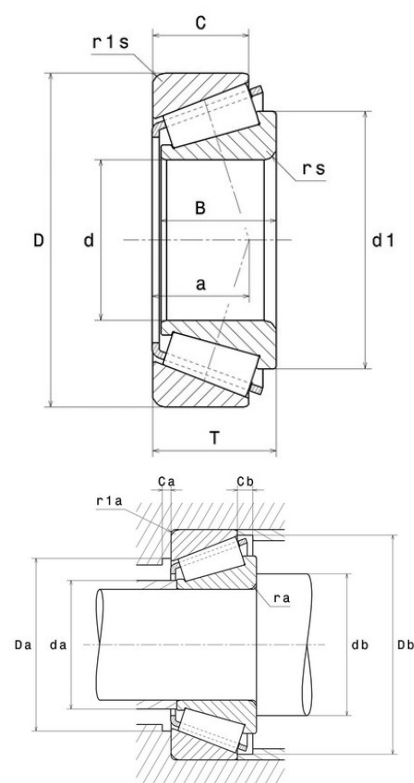



|         |          |
|---------|----------|
| Da min  | 297 мм   |
| Db min  | 327 мм   |
| da max  | 215,5 мм |
| db min  | 192 мм   |
| r1a max | 3 мм     |
| ra max  | 4 мм     |

#### Другие характеристики

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 34,8 кг |
|-----|---------|

#### m.ncatalog.fo.features-other-performance

|   |       |
|---|-------|
| C | 62 мм |
|---|-------|