




Техническая спецификация PDF 30334U



Технические характеристики	
B	72 мм
C	62
D	360 мм
T	80 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	68 мм
d	170 мм
d1	253,5 мм
e	0,35
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	35
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T2GB170

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 400 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	12 000 даН
Производительность при динамической нагрузке C	101 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	132 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,6 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,4 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,38 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	10 мм
Cb min	18 мм

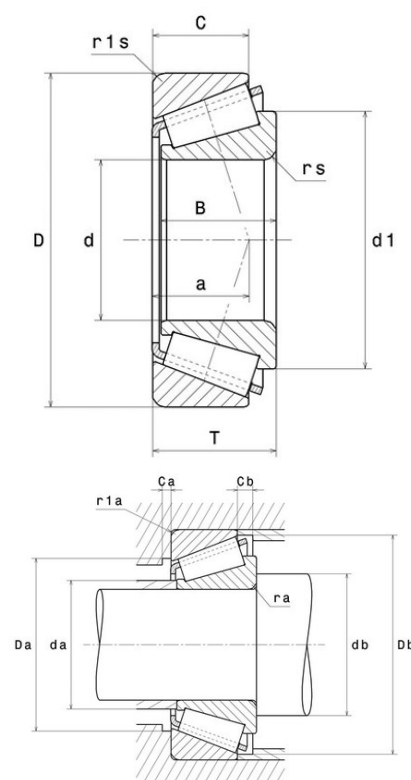



Da max	342 мм
Da min	305 мм
Db min	332,5 мм
da max	212,5 мм
db min	192 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики

Вес	35,3 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	62 мм
---	-------