




Техническая спецификация PDF 31306.A



Технические характеристики	
B	19 мм
C	14
D	72 мм
T	20,75 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	23,1 мм
d	30 мм
d1	52,4 мм
e	0,83
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T7FB030

Производительность	
Nlim	11 000 об./мин.
Nref	6 100 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	740 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 520 даН
Производительность при статической нагрузке C0	6 070 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,73 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,27 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,38 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	3 мм
Cb min	6,5 мм

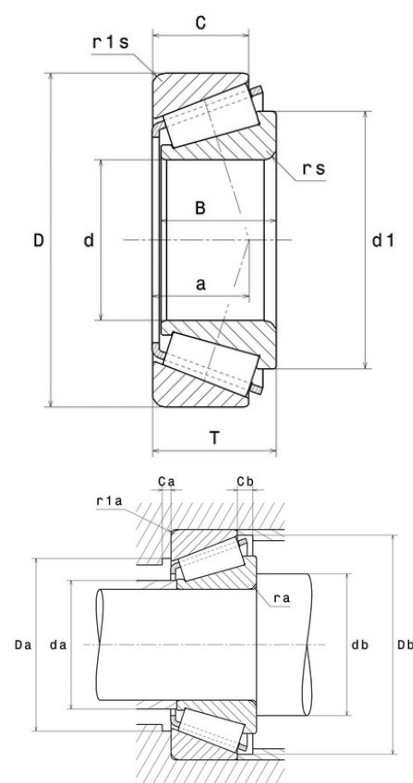



Da max	63,5 мм
Da min	55 мм
Db min	68 мм
da max	39 мм
db min	38,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,39 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	14 мм
---	-------