




## Техническая спецификация PDF 31324XU



Технические характеристики	
B	62 мм
C	42
D	260 мм
T	68 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	82,5 мм
d	120 мм
e	0,83
r1s min	2,5 мм
rs min	3 мм
Вес	15
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB120

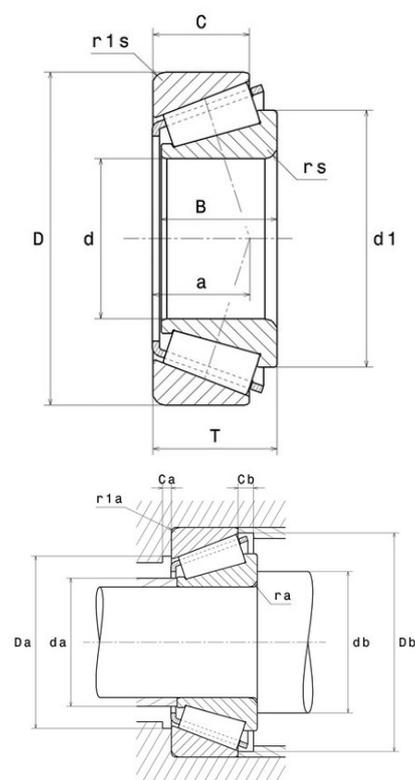

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	2 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 500 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке C	51 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	65 500 даН

Рекомендации по объему	
Da max	246 мм
Db min	244 мм
da max	138 мм
db min	145 мм
r1a max	2,5 мм
ra max	3 мм

### Другие характеристики



---

Вес	15,4 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	42 мм