




Техническая спецификация PDF 31326XU



Технические характеристики	
B	66 мм
C	44
D	280 мм
T	72 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	87,5 мм
d	130 мм
d1	206 мм
e	0,83
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	19
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB130

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	7 680 даН
Производительность при динамической нагрузке C	60 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	78 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,76 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,24 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,52 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	9 мм
Cb min	28 мм

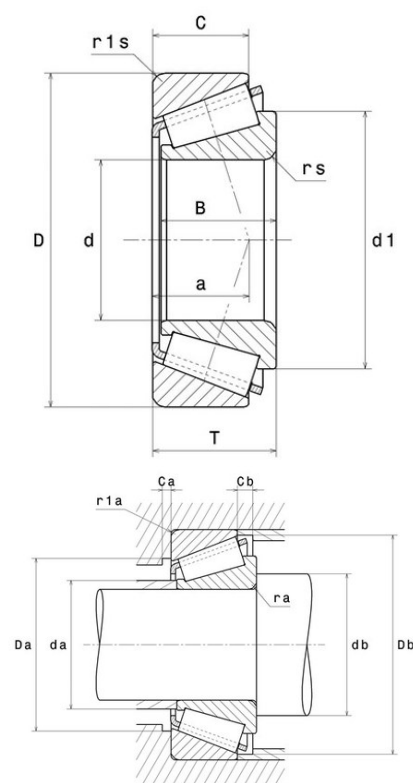



Da max	262 мм
Da min	214,5 мм
Db min	263 мм
da max	155,5 мм
db min	152 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики

Вес	19 кг
-----	-------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	44 мм
---	-------