



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 31328XU



Технические характеристики


B	70 мм
C	47
D	300 мм
T	77 мм
Y0	0,4
Y2	0,73
a	94 мм
d	140 мм
d1	222,5 мм
e	0,83
r1s min	4 мм
rs min	5 мм
Вес	23
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T7GB140

Производительность

Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	1 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	8 720 даН
Производительность при динамической нагрузке C	68 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	90 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,78 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,22 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,59 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Ca min	9 мм
Cb min	30 мм

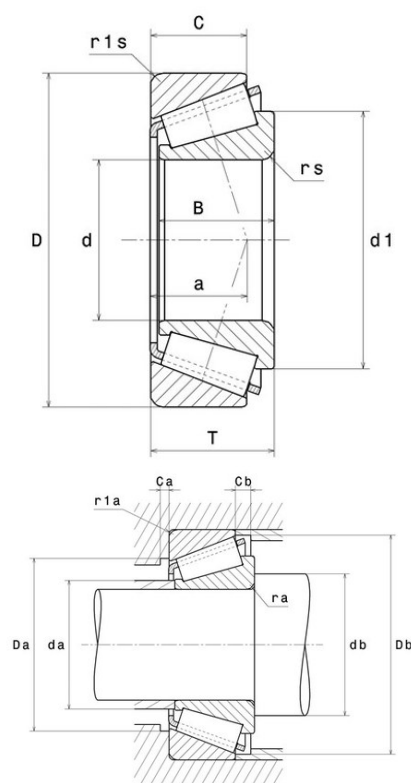



Da max	282 мм
Da min	234 мм
Db min	280 мм
da max	165 мм
db min	162 мм
r1a max	3 мм
ra max	4 мм

Другие характеристики

Вес	23 кг
-----	-------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	47 мм
---	-------