



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 32008XUP4



Технические характеристики


B	19 мм
C	14
D	68 мм
T	19 мм
Y0	0,87
Y2	1,58
a	15 мм
d	40 мм
d1	54,5 мм
e	0,38
r1s min	1 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T3CD040

Производительность

Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 100 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	800 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	6 550 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,21 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	11,79 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,77 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему

Ca min	4 мм
Cb min	4,5 мм

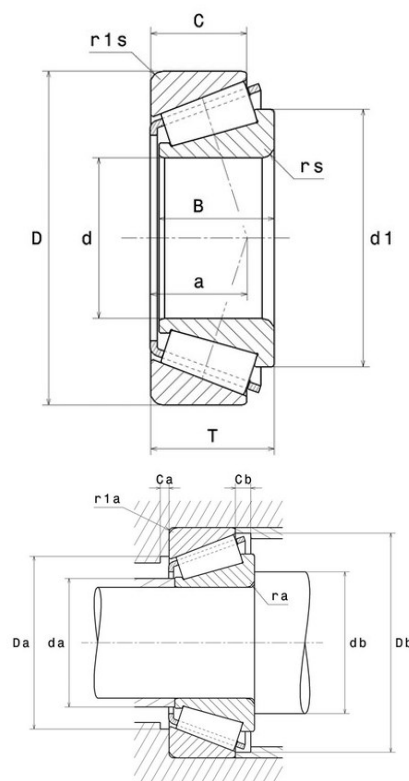



Da max	62,5 мм
Da min	60 мм
Db min	65 мм
da max	46 мм
db min	45,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,27 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	14,5 мм
---	---------