




Техническая спецификация PDF 32009VC12



Технические характеристики	
B	20 мм
C	15
D	75 мм
T	20 мм
Y0	0,84
Y2	1,53
a	16,6 мм
d	45 мм
d1	61,1 мм
e	0,39
r1s min	1 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3CC045

Производительность	
Nlim	9 300 об./мин.
Nref	5 600 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	980 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 940 даН
Производительность при статической нагрузке C0	8 020 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,28 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	11,72 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,2 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	4,5 мм

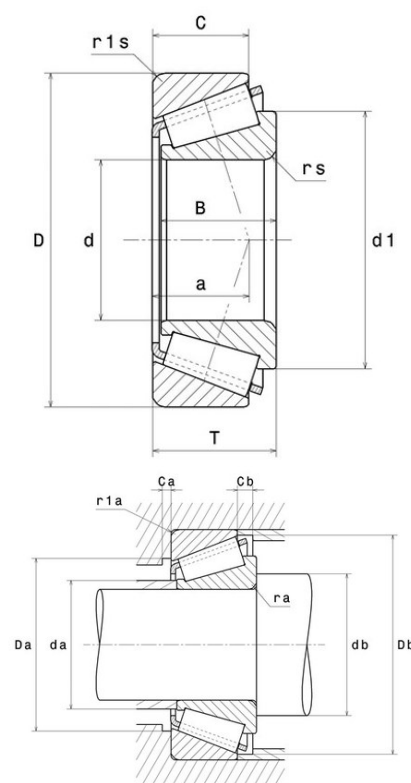



Da max	69,5 мм
Da min	67 мм
Db min	72 мм
da max	51 мм
db min	50,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,34 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	15,5 мм
---	---------