




## Техническая спецификация PDF 32010XUP5



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 20 мм   |
| C                          | 15      |
| D                          | 80 мм   |
| T                          | 20 мм   |
| Y0                         | 0,78    |
| Y2                         | 1,42    |
| a                          | 17,5 мм |
| d                          | 50 мм   |
| d1                         | 65,5 мм |
| e                          | 0,42    |
| r1s min                    | 1 мм    |
| rs min                     | 1 мм    |
| Вес                        | 0       |
| Марка                      | NTN     |
| Обозначение ISO355         | T3CC050 |

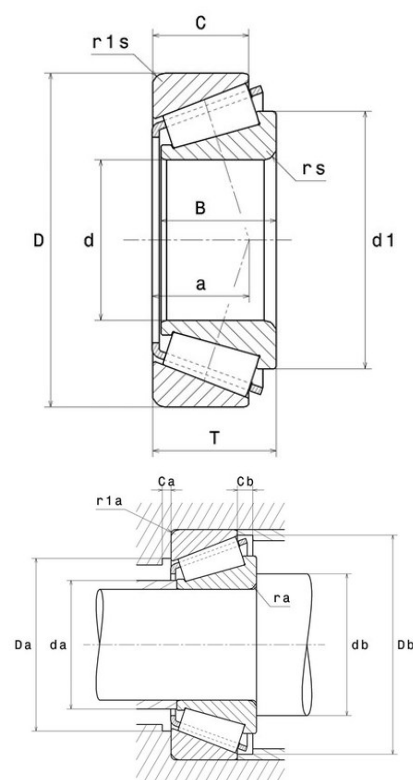

| Производительность                                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Коэффициент A2 материала                          | 1              |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                     | 5 800 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                    | 4 400 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 1 070 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 6 250 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 8 800 даН      |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 10,7 Hz        |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 13,3 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 8,77 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,45 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Ca min                 | 4 мм   |
| Cb min                 | 4,5 мм |



|         |         |
|---------|---------|
| Da max  | 74,5 мм |
| Da min  | 72 мм   |
| Db min  | 77 мм   |
| da max  | 56 мм   |
| db min  | 55,5 мм |
| r1a max | 1 мм    |
| ra max  | 1 мм    |

#### Другие характеристики

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,37 кг |
|-----|---------|

#### m.ncatalog.fo.features-other-performance

|   |         |
|---|---------|
| C | 15,5 мм |
|---|---------|