




Техническая спецификация PDF 32011.A



Технические характеристики	
B	23 мм
C	17
D	90 мм
T	23 мм
Y0	0,81
Y2	1,48
a	19,8 мм
d	55 мм
d1	73,3 мм
e	0,41
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3CC055

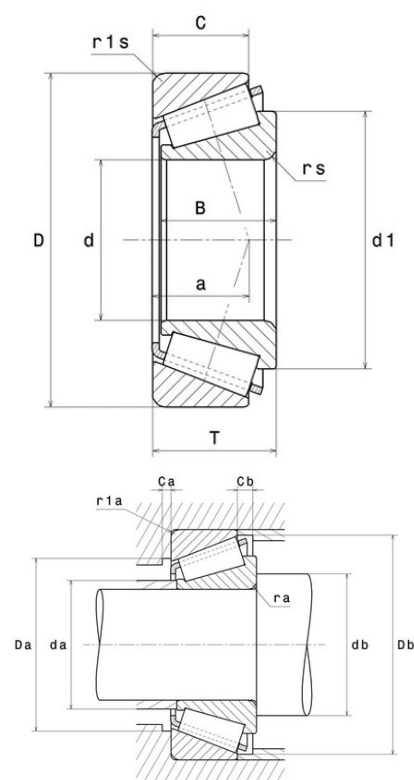

Производительность	
Nlim	7 700 об./мин.
Nref	4 700 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 430 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 020 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,16 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	13,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,94 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	5,5 мм



Da max	81,5 мм
Da min	81 мм
Db min	86 мм
da max	63 мм
db min	63,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,55 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17,5 мм
---	---------