




Техническая спецификация PDF 32012AP6X



Технические характеристики	
B	23 мм
C	17
D	95 мм
T	23 мм
Y0	0,77
Y2	1,39
a	2,4 мм
d	60 мм
d1	77,9 мм
e	0,43
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T4CC060

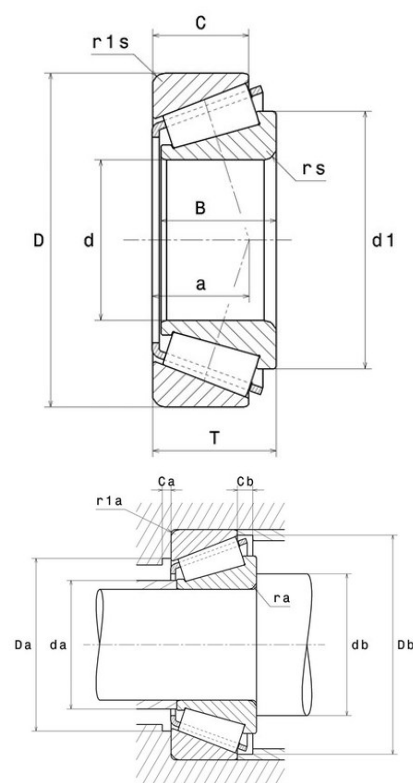

Производительность	
Nlim	7 300 об./мин.
Nref	4 400 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 510 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,17 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	13,83 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,92 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	5,5 мм



Da max	86,5 мм
Da min	85 мм
Db min	91 мм
da max	67 мм
db min	68,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,58 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17,5 мм
---	---------