




Техническая спецификация PDF 32012XU



Технические характеристики	
B	23 мм
C	17
D	95 мм
T	23 мм
Y0	0,77
Y2	1,39
a	21 мм
d	60 мм
d1	78,5 мм
e	0,43
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T4CC060

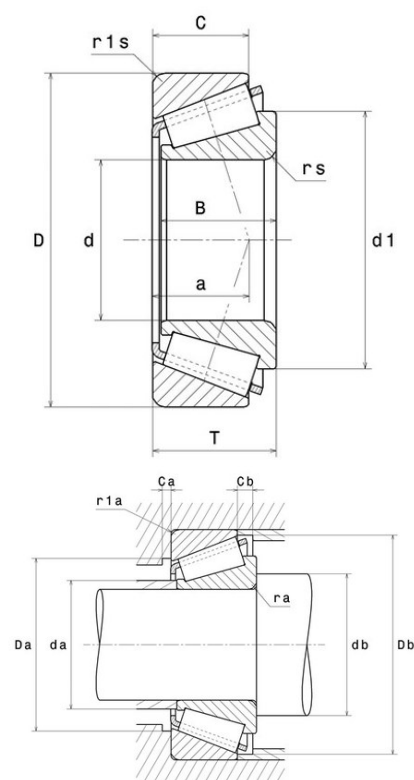

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 900 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 700 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 500 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 200 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,7 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	14,3 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,48 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	5,5 мм



Da max	86,5 мм
Da min	85 мм
Db min	91 мм
da max	67 мм
db min	68,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,58 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17,5 мм
---	---------