




Техническая спецификация PDF 32013AP6X



Технические характеристики	
B	23 мм
C	17
D	100 мм
T	23 мм
Y0	0,72
Y2	1,31
a	22,3 мм
d	65 мм
d1	82,9 мм
e	0,46
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T4CC065

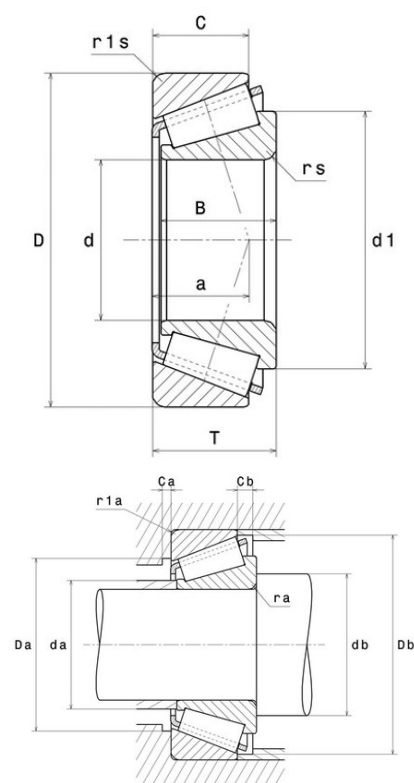

Производительность	
Nlim	6 800 об./мин.
Nref	4 100 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 630 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 880 даН
Производительность при статической нагрузке C0	13 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	12,16 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	14,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,55 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	5,5 мм



Da max	91,5 мм
Da min	90 мм
Db min	97 мм
da max	72 мм
db min	73,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,62 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17,5 мм
---	---------