




Техническая спецификация PDF 32013XU



Технические характеристики	
B	23 мм
C	17
D	100 мм
T	23 мм
Y0	0,72
Y2	1,31
a	22,5 мм
d	65 мм
d1	84 мм
e	0,46
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес	0
Марка	NTN
Обозначение ISO355	T4CC065

Производительность	
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 600 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 560 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 300 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	12,24 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	14,76 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,14 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	4 мм
Cb min	5,5 мм

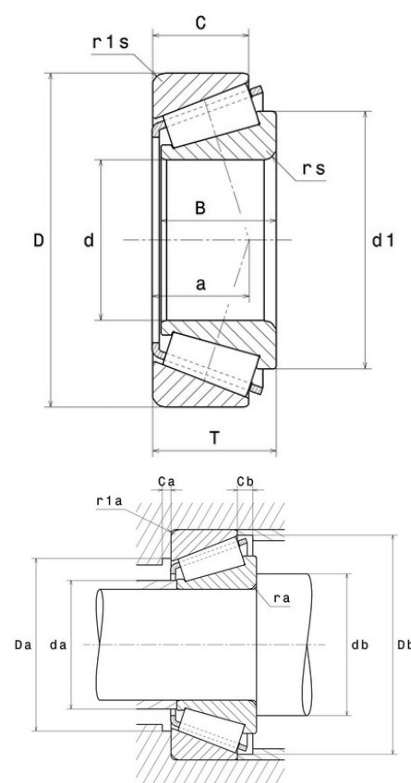



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



Da max	91,5 мм
Da min	90 мм
Db min	97 мм
da max	72 мм
db min	73,5 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм

Другие характеристики

Вес	0,63 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	17,5 мм
---	---------