





Техническая спецификация PDF 10X22207EAW33EE*



Технические характеристики	
B	28 мм
D	72 мм
D1	65,1 мм
Y0	2,16
Y1	2,21
Y2	3,29
b	4,9 мм
d	35 мм
d2	42,8 мм
e	0,31
k	2 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

Производительность	
Nlim	2 600 об./мин.
Макс. рабочая температура	110 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	880 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	10 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,68 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,32 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,76 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	65,1 мм
da max	42,8 мм
da min	42 мм

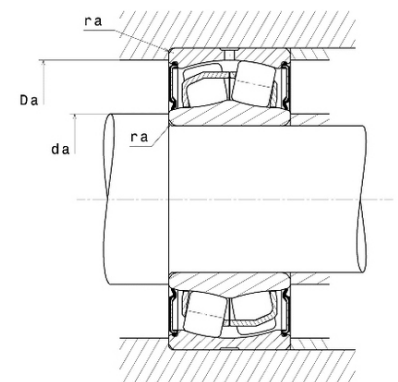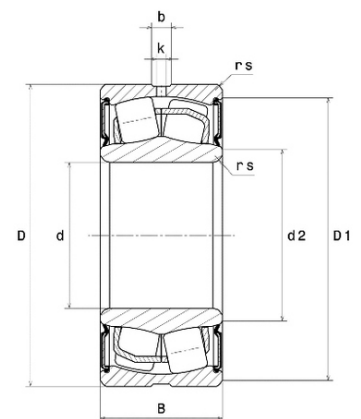



ra max	1 мм
--------	------

Другие характеристики	
Вес	0,51 кг