





Техническая спецификация PDF 10X22219EAW33EE*



Технические характеристики	
B	51 мм
D	170 мм
D1	156,4 мм
Y0	2,89
Y1	2,95
Y2	4,4
b	9,93 мм
d	95 мм
d2	107,3 мм
e	0,23
k	4,5 мм
rs min	2,1 мм
Вес	4
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

Производительность	
Nlim	1 050 об./мин.
Макс. рабочая температура	110 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	4 790 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	41 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	41 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,12 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,88 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,95 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	158 мм
da max	107,3 мм
da min	107 мм

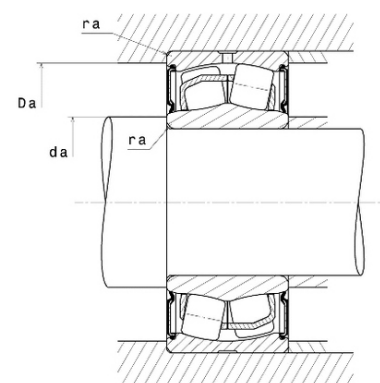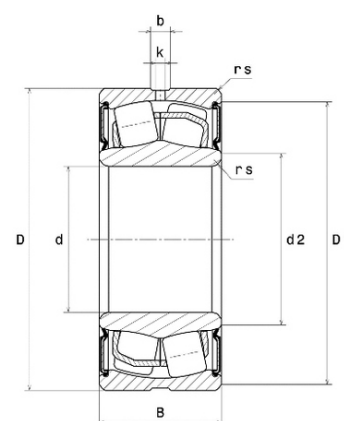



ra max	2 мм
--------	------

Другие характеристики	
Вес	4,45 кг