





## Техническая спецификация PDF 22208.EG15W33C3\*

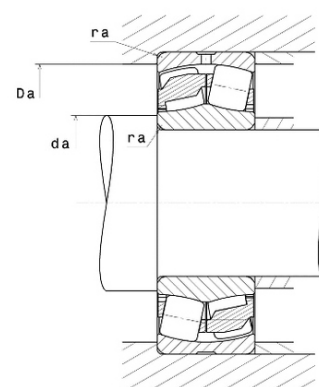

| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 23 мм   |
| D                          | 80 мм   |
| D1                         | 70,8 мм |
| Y0                         | 2,41    |
| Y1                         | 2,47    |
| Y2                         | 3,68    |
| b                          | 5,4 мм  |
| d                          | 40 мм   |
| d2                         | 50,2 мм |
| e                          | 0,27    |
| k                          | 2,5 мм  |
| rs min                     | 1,1 мм  |
| Вес                        | 0       |
| Класс радиального зазора   | C3      |
| Кол-во отверстий смазки    | 3       |
| Марка                      | SNR     |

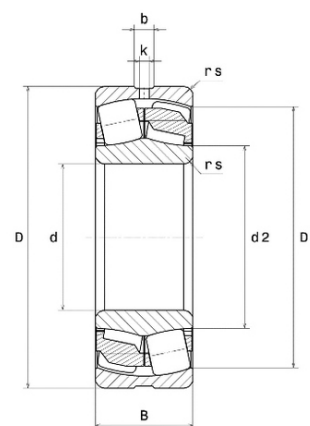

| Производительность                                  |                 |
|---|-----------------|
| Nlim  | 11 000 об./мин. |
| Nref  | 8 200 об./мин.  |
| Макс. рабочая температура                           | 120 °C          |
| Мин. рабочая температура                            | -20 °C          |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 1 100 даН       |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 11 600 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 10 500 даН      |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 6,64 Hz         |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 9,36 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 5,62 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,42 Hz         |

| Рекомендации по объему |       |
|------------------------|-------|
| Da max                 | 73 мм |
| da min                 | 47 мм |



---

|        |      |
|--------|------|
| ra max | 1 мм |
|--------|------|

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,51 кг |
|-----|---------|