




Техническая спецификация PDF 22212EAS02*



Технические характеристики	
B	28 мм
D	110 мм
D1	99 мм
Y0	2,78
Y1	2,84
Y2	4,23
d	60 мм
d2	71 мм
e	0,24
rs min	1,5 мм
Вес	1
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	0
Марка	SNR

Производительность	
Nlim	7 500 об./мин.
Nref	5 600 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	2 200 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	18 700 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	18 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,6 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,4 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,17 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	101 мм
da min	69 мм
ra max	1,5 мм

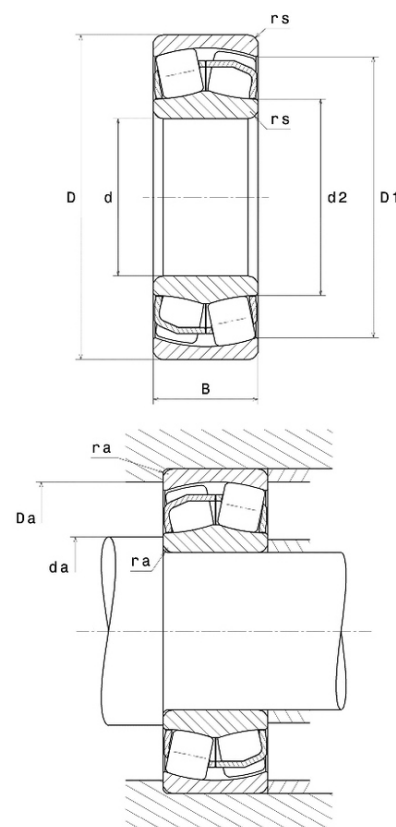



Другие характеристики

Вес	1,13 кг
-----	---------