





## Техническая спецификация PDF 22214.EMKW33\*

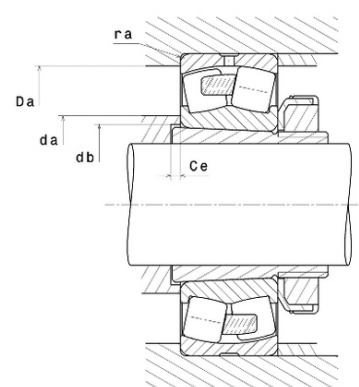

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 31 мм    |
| D                          | 125 мм   |
| D1                         | 112,7 мм |
| Y0                         | 2,94     |
| Y1                         | 3,01     |
| Y2                         | 4,48     |
| b                          | 7,4 мм   |
| d                          | 70 мм    |
| d2                         | 84,1 мм  |
| e                          | 0,22     |
| k                          | 3,5 мм   |
| rs min                     | 1,5 мм   |
| Вес                        | 1        |
| Класс радиального зазора   | CN       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |
| Обозн. втулки              | H314     |

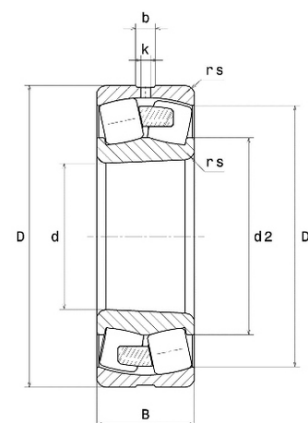

| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 6 500 об./мин. |
| Nref  | 4 900 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 2 880 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 23 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 24 000 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 8,1 Hz         |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 10,9 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 6,57 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,43 Hz        |

| Рекомендации по объему |      |
|------------------------|------|
| Ce min                 | 9 мм |



|        |        |
|--------|--------|
| Da max | 116 мм |
| da min | 79 мм  |
| db min | 75 мм  |
| ra max | 1,5 мм |

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 1,52 кг |
|-----|---------|