





Техническая спецификация PDF 22217.EG15W33*

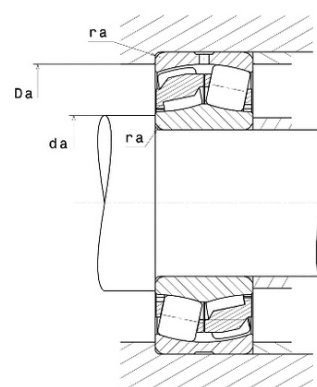

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 36 мм |
| D | 150 мм |
| D1 | 136,5 мм |
| Y0 | 3,01 |
| Y1 | 3,07 |
| Y2 | 4,58 |
| b | 7,9 мм |
| d | 85 мм |
| d2 | 100,7 мм |
| e | 0,22 |
| k | 3,5 мм |
| rs min | 2 мм |
| Вес | 2 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

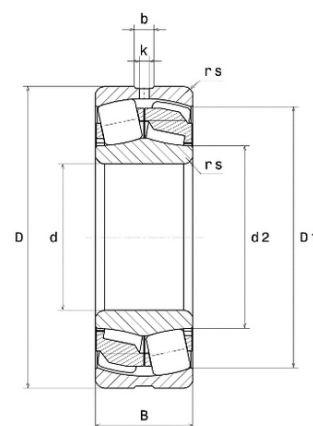

| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 5 400 об./мин. |
| Nref | 4 100 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 3 870 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 32 400 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 33 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 7,63 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,37 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,37 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 139 мм |
| da min | 96 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 2,55 кг |
|-----|---------|