





## Техническая спецификация PDF 22222.EMW33C3\*

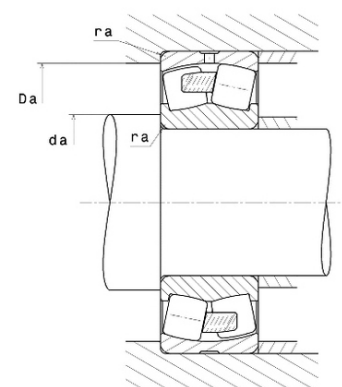

Технические характеристики	
B	53 мм
D	200 мм
D1	178,4 мм
Y0	2,63
Y1	2,69
Y2	4
b	12,2 мм
d	110 мм
e	0,25
k	6 мм
rs min	2,1 мм
Вес	7
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

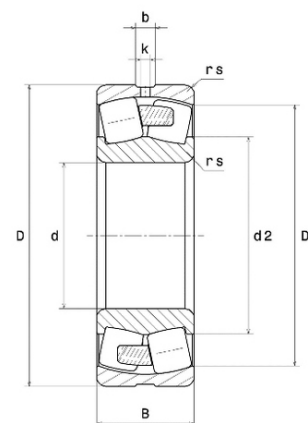

Производительность	
Nlim	4 100 об./мин.
Nref	3 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	6 430 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	60 200 даН
Производительность при статической нагрузке C0	64 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,58 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,42 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,1 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	188 мм
da min	122 мм
ra max	2 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**ТопМеханикс**



**Другие характеристики**

Вес	7,22 кг
-----	---------