





## Техническая спецификация PDF 22236.EMKW33\*

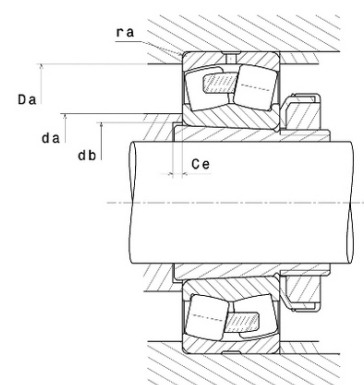

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 86 мм    |
| D                          | 320 мм   |
| D1                         | 286,8 мм |
| Y0                         | 2,68     |
| Y1                         | 2,74     |
| Y2                         | 4,08     |
| b                          | 18 мм    |
| d                          | 180 мм   |
| e                          | 0,25     |
| k                          | 8 мм     |
| rs min                     | 4 мм     |
| Вес                        | 28       |
| Класс радиального зазора   | CN       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |
| Обозн. втулки              | H3136    |

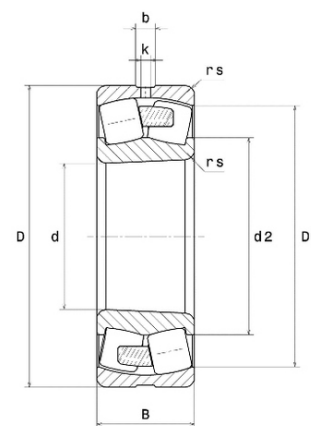

| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 2 600 об./мин. |
| Nref  | 1 800 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 14 400 даН     |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 145 000 даН    |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 166 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 7,58 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 10,42 Hz       |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 6,11 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,42 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Da max                 | 303 мм |
| da min                 | 197 мм |



---

|        |      |
|--------|------|
| ra max | 3 мм |
|--------|------|

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 28,7 кг |
|-----|---------|