





Техническая спецификация PDF 22238.EMW33C3*

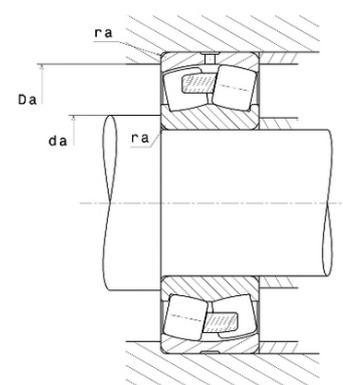

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 92 мм |
| D | 340 мм |
| D1 | 304,8 мм |
| Y0 | 2,68 |
| Y1 | 2,74 |
| Y2 | 4,08 |
| b | 19,6 мм |
| d | 190 мм |
| e | 0,25 |
| k | 9 мм |
| rs min | 4 мм |
| Вес | 35 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

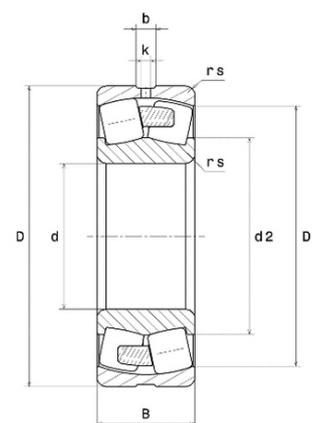

| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 2 400 об./мин. |
| Nref | 1 600 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 15 900 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 162 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 187 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 7,58 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 10,42 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,11 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 323 мм |
| da min | 207 мм |
| ra max | 3 мм |



Другие характеристики

| | |
|-----|----------|
| Вес | 35,31 кг |
|-----|----------|