





## Техническая спецификация PDF 22248EMKW33\*

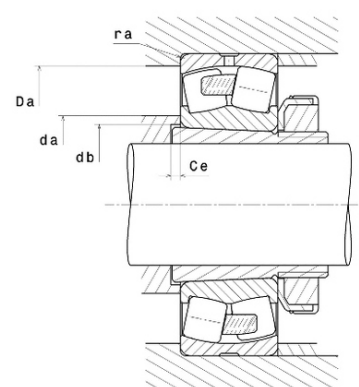

Технические характеристики	
B	120 мм
D	440 мм
D1	390,1 мм
Y0	2,68
Y1	2,74
Y2	4,08
b	21,07 мм
d	240 мм
d2	323,5 мм
e	0,25
k	12 мм
rs min	4 мм
Вес	82
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR
Обозн. втулки	H3148H

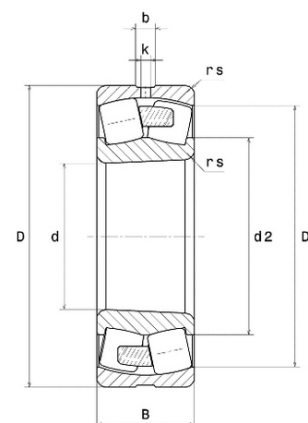

Производительность	
Nlim	1 800 об./мин.
Nref	1 100 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	23 500 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	250 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	355 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	10,12 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	12,88 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,13 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Ce min	19 мм



Da max	423 мм
da min	257 мм
db min	254 мм
ra max	3 мм

**Другие характеристики**

Вес	82,43 кг
-----	----------