





Техническая спецификация PDF 22312EMW33*

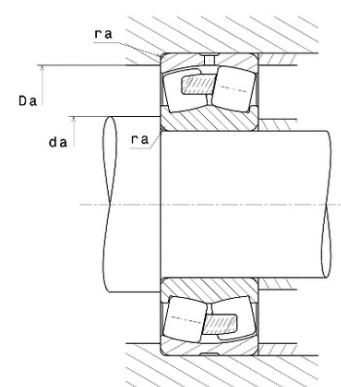

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 46 мм |
| D | 130 мм |
| D1 | 111,9 мм |
| Y0 | 1,91 |
| Y1 | 1,95 |
| Y2 | 2,9 |
| b | 8,7 мм |
| d | 60 мм |
| d2 | 75,3 мм |
| e | 0,35 |
| k | 4 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Вес | 2 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

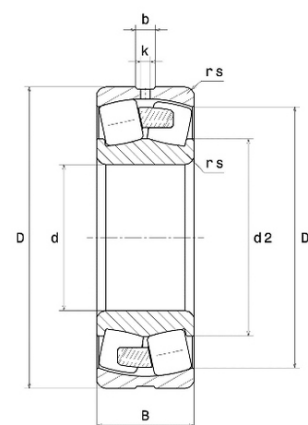

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 5 100 об./мин. |
| Nref | 4 300 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 2 960 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 34 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 31 900 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 5,62 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 8,38 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,77 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,4 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 118 мм |
| da min | 72 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 2,89 кг |
|-----|---------|