





Техническая спецификация PDF 22316.EMW33*

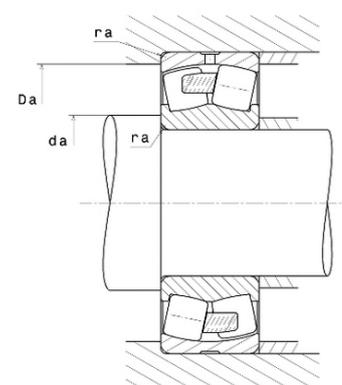

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 58 мм |
| D | 170 мм |
| D1 | 147,4 мм |
| Y0 | 1,96 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 2,98 |
| b | 10,5 мм |
| d | 80 мм |
| d2 | 98,6 мм |
| e | 0,34 |
| k | 5 мм |
| rs min | 2,1 мм |
| Вес | 6 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |

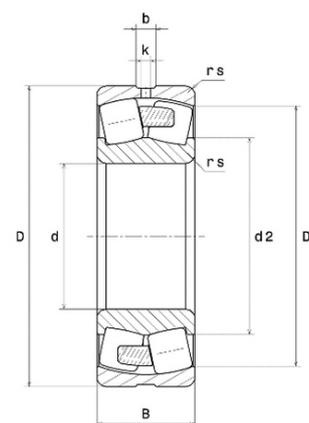

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 3 900 об./мин. |
| Nref | 3 400 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 4 730 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 54 100 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 52 200 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 5,62 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 8,38 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,74 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,4 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 158 мм |
| da min | 92 мм |



| | |
|--------|------|
| ra max | 2 мм |
|--------|------|

Другие характеристики

| | |
|-----|--------|
| Вес | 6,2 кг |
|-----|--------|