





## Техническая спецификация PDF 23032.EMW33C4\*

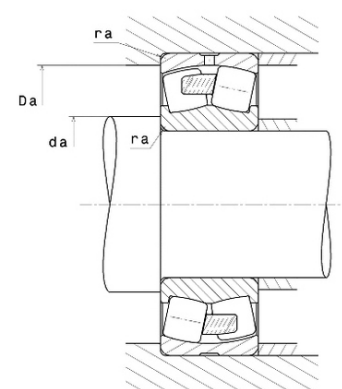

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 60 мм    |
| D                          | 240 мм   |
| D1                         | 220,2 мм |
| Y0                         | 3,13     |
| Y1                         | 3,2      |
| Y2                         | 4,77     |
| b                          | 10,5 мм  |
| d                          | 160 мм   |
| e                          | 0,21     |
| k                          | 5 мм     |
| rs min                     | 2,1 мм   |
| Вес                        | 9        |
| Класс радиального зазора   | C4       |
| Кол-во отверстий смазки    | 3        |
| Марка                      | SNR      |

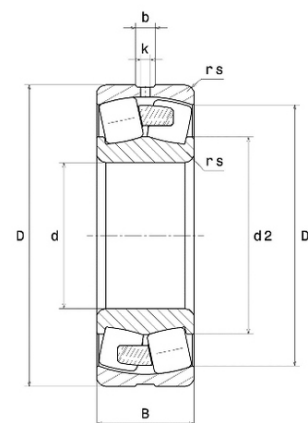

| Производительность                                  |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 2 900 об./мин. |
| Nref  | 2 400 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                           | 200 °C         |
| Мин. рабочая температура                            | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                  | 8 510 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 74 800 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0      | 100 000 даН    |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)              | 11,14 Hz       |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)              | 13,86 Hz       |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)   | 8,99 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)        | 0,45 Hz        |

| Рекомендации по объему |          |
|------------------------|----------|
| Da max                 | 229,8 мм |
| da min                 | 170,2 мм |
| ra max                 | 2 мм     |



**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 9,58 кг |
|-----|---------|