



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 23120.EAW33C3*



Технические характеристики

B	52 мм
D	165 мм
D1	146,9 мм
Y0	2,34
Y1	2,39
Y2	3,56
b	8,4 мм
d	100 мм
d2	114,6 мм
e	0,28
k	4 мм
rs min	2 мм
Вес	4
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

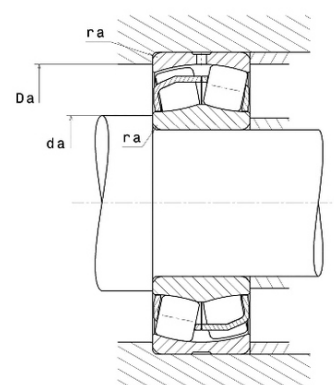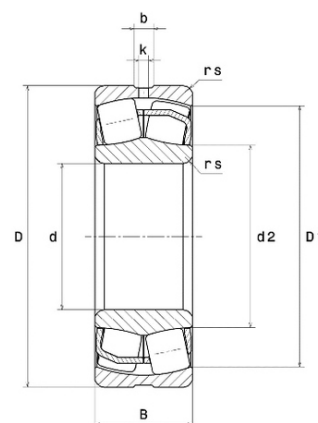

Производительность

Nlim	3 900 об./мин.
Nref	3 200 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	4 630 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	47 100 даН
Производительность при статической нагрузке C0	57 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,6 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	12,41 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,57 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему

Da max	154 мм
da min	111 мм



ra max	2 мм
--------	------

Другие характеристики	
Вес	4,4 кг