





Техническая спецификация PDF 23140.EMKW33C3*

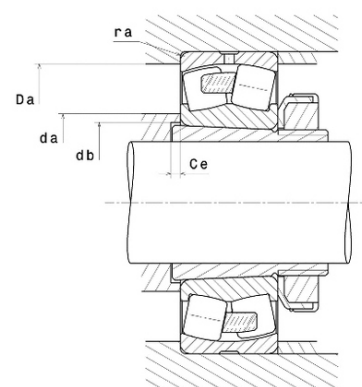

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 112 мм |
| D | 340 мм |
| D1 | 300,6 мм |
| Y0 | 2,2 |
| Y1 | 2,25 |
| Y2 | 3,34 |
| b | 17,7 мм |
| d | 200 мм |
| e | 0,3 |
| k | 8 мм |
| rs min | 3 мм |
| Вес | 41 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Кол-во отверстий смазки | 3 |
| Марка | SNR |
| Обозн. втулки | H3140 |

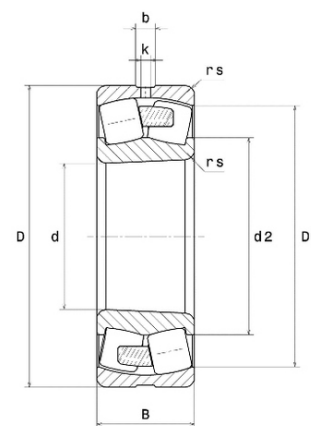

| Производительность | |
|--|----------------|
| Nlim | 1 900 об./мин. |
| Nref | 1 400 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка C _u | 15 900 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 189 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C ₀ | 251 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 9,09 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 11,91 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 7,17 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,43 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|--------|
| Da max | 326 мм |
| da min | 214 мм |



| | |
|--------|--------|
| ra max | 2,5 мм |
|--------|--------|

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 41,7 кг |
|-----|---------|