





Техническая спецификация PDF 23152EMKW33*

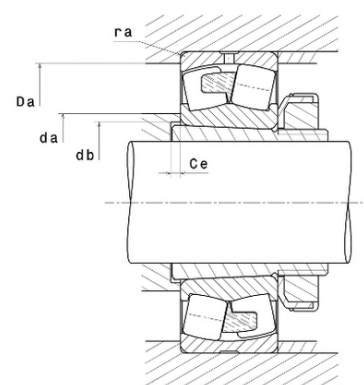

| Технические характеристики | |
|----------------------------|----------|
| B | 144 мм |
| D | 440 мм |
| D1 | 388,9 мм |
| Y0 | 2,2 |
| Y1 | 2,25 |
| Y2 | 3,34 |
| b | 20,15 мм |
| d | 260 мм |
| d2 | 322,9 мм |
| e | 0,3 |
| k | 12 мм |
| rs min | 4 мм |
| Вес | 88 |
| Класс радиального зазора | CN |
| Кол-во отверстий смазки | 8 |
| Марка | SNR |
| Обозн. втулки | H3152H |

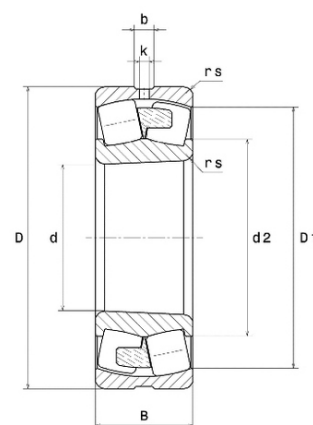

| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 1 400 об./мин. |
| Nref | 950 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 200 °C |
| Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 23 900 даН |
| Производительность при динамической нагрузке ULTAGE | 293 000 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 434 000 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 10,13 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 12,87 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 8,13 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,44 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|-------|
| Ce min | 11 мм |



| | |
|--------|--------|
| Da max | 423 мм |
| da min | 277 мм |
| db min | 276 мм |
| ra max | 3 мм |

Другие характеристики

| | |
|-----|---------|
| Вес | 88,3 кг |
|-----|---------|