





Техническая спецификация PDF 23926EMD1*

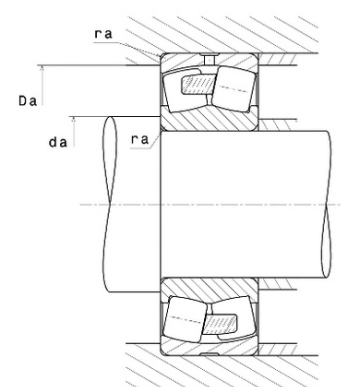

Технические характеристики	
B	37 мм
D	180 мм
D1	168 мм
Y0	3,81
Y1	3,9
Y2	5,81
b	7,9 мм
d	130 мм
d2	144 мм
e	0,17
k	3,5 мм
rs min	1,5 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	NTN

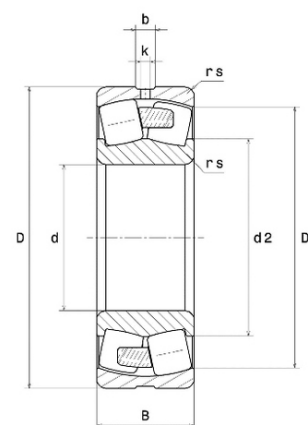

Производительность	
Nlim	3 600 об./мин.
Nref	2 500 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	4 420 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	29 500 даН
Производительность при статической нагрузке C0	43 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	15,25 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	17,75 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	13,05 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	173 мм
da min	137 мм
ra max	1,5 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

