





Техническая спецификация PDF 23928EMD1*

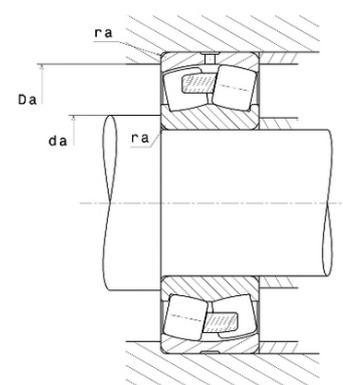

Технические характеристики	
B	37 мм
D	190 мм
D1	177 мм
Y0	4,07
Y1	4,16
Y2	6,2
b	8,2 мм
d	140 мм
d2	153 мм
e	0,16
k	3,5 мм
rs min	1,5 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	NTN

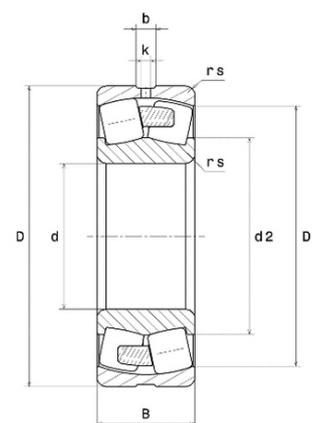

Производительность	
Nlim	3 400 об./мин.
Nref	2 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	4 900 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	31 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	45 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	15,73 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	18,27 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	13,26 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	183 мм
da min	147 мм
ra max	1,5 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

