





Техническая спецификация PDF 23930EMD1*

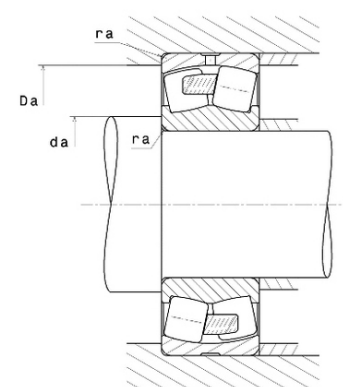

Технические характеристики	
B	45 мм
D	210 мм
D1	195 мм
Y0	3,63
Y1	3,71
Y2	5,52
b	9,5 мм
d	150 мм
d2	167 мм
e	0,18
k	4 мм
rs min	2 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	NTN

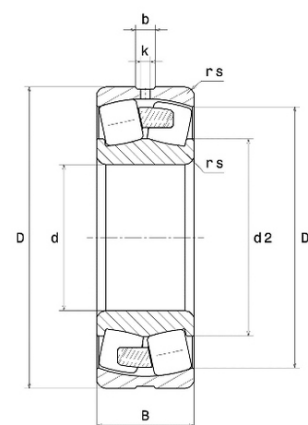

Производительность	
Nlim	3 100 об./мин.
Nref	2 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	5 840 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	41 900 даН
Производительность при статической нагрузке C0	63 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	15,23 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	17,77 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	12,83 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	201,2 мм
da min	158,8 мм
ra max	2 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс

