





## Техническая спецификация PDF 23934EMD1\*

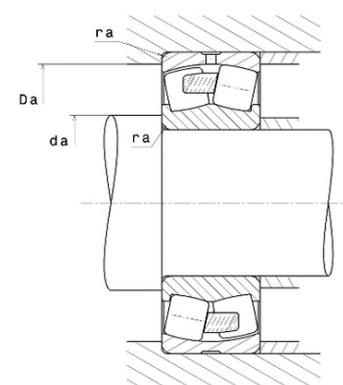

Технические характеристики	
B	45 мм
D	230 мм
D1	215 мм
Y0	4,02
Y1	4,11
Y2	6,12
b	9,8 мм
d	170 мм
d2	185 мм
e	0,16
k	4,5 мм
rs min	2 мм
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	NTN

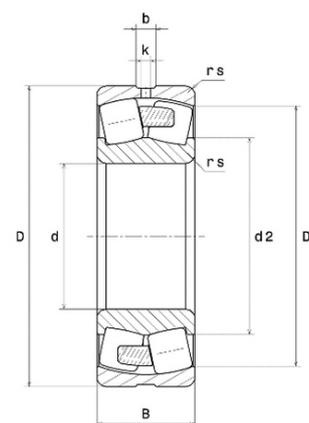

Производительность	
Nlim	2 800 об./мин.
Nref	2 000 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	6 970 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	46 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	72 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	16,2 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	18,8 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	13,3 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	221,2 мм
da min	178,8 мм
ra max	2 мм



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
**ТопМеханикс**

